

▶ LED戶外景觀照明



SUMMER

昇懋國際有限公司

www.summer.com.tw

台北市基隆路一段101巷6號

電話:(02)2767-0778

傳真:(02)2766-3270

ID:0227670778



工程案例集錦

住宅亮化



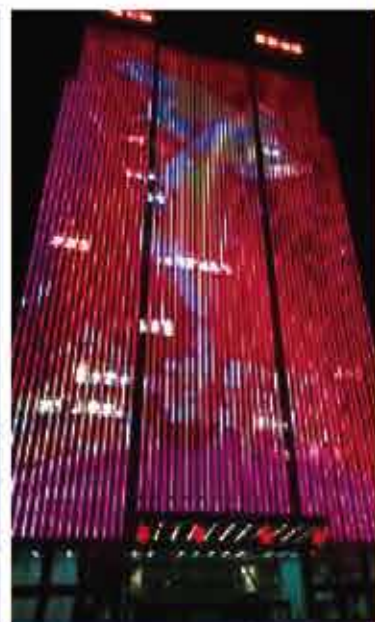
工程案例集錦

公園亮化



工程案例集錦

商業廣場亮化





工程案例集錦















市政工程亮化



熱門款戶外亮化產品

請上昇戀官網點選 LED照明燈>LED 戶外亮化產品
查看規格與更多產品 報價請加LINE或來電詢問

	<p>產品名稱：LED投光燈 產品功率：18*2W 產品光色：白光、暖光、黃光、中性光 光源品牌：歐司朗 產品電壓：DC24/AC220V 產品尺寸：L200*W130*H130MM 產品材質：精密鑄鋁+鋼化玻璃+靜電粉末烤漆 防護等級：IP66 光束角可選：8-120° 防雷擊ESD保護：IEC61000-4 (Level 4) 電氣安全等級：I類</p>		<p>產品名稱：LED投光燈 產品功率：36*2W 產品光色：白光、暖光、黃光、中性光 光源品牌：歐司朗 產品電壓：DC24/AC220V 產品尺寸：L270*W190*H160MM 產品材質：精密鑄鋁+鋼化玻璃+靜電粉末烤漆 防護等級：IP66 光束角可選：8-120° 防雷擊ESD保護：IEC61000-4 (Level 4) 電氣安全等級：I類</p>
	<p>產品名稱：LED投光燈 產品功率：54*2W 產品光色：白光、暖光、黃光、中性光 光源品牌：歐司朗 產品電壓：DC24/AC220V 產品尺寸：L300*W220*H180MM 產品材質：精密鑄鋁+鋼化玻璃+靜電粉末烤漆 防護等級：IP66 光束角可選：8-120° 防雷擊ESD保護：IEC61000-4 (Level 4) 電氣安全等級：I類</p>		<p>產品名稱：LED投光燈 產品功率：72*2W 產品光色：白光、暖光、黃光、中性光 光源品牌：歐司朗 產品電壓：DC24/AC220V 產品尺寸：L380*W250*H220MM 產品材質：精密鑄鋁+鋼化玻璃+靜電粉末烤漆 防護等級：IP66 光束角可選：8-120° 防雷擊ESD保護：IEC61000-4 (Level 4) 電氣安全等級：I類</p>
	<p>產品名稱：LED投光燈 產品功率：24W 產品光色：白光、暖光、黃光、中性光 光源品牌：歐司朗 產品電壓：AC220V 產品尺寸：Φ190*H290MM 產品材質：精密鑄鋁+鋼化玻璃+靜電粉末烤漆 防護等級：IP66 光束角可選：8-120° 防雷擊ESD保護：IEC61000-4 (Level 4) 電氣安全等級：I類</p>		<p>產品名稱：LED投光燈 產品功率：36W 產品光色：白光、暖光、黃光、中性光 光源品牌：歐司朗 產品電壓：AC220V 產品尺寸：Φ190*H290MM 產品材質：精密鑄鋁+鋼化玻璃+靜電粉末烤漆 防護等級：IP66 光束角可選：8-120° 防雷擊ESD保護：IEC61000-4 (Level 4) 電氣安全等級：I類</p>
	<p>產品名稱：LED投光燈 產品功率：48W 產品光色：白光、暖光、黃光、中性光 光源品牌：歐司朗 產品電壓：AC220V 產品尺寸：Φ250*H290MM 產品材質：精密鑄鋁+鋼化玻璃+靜電粉末烤漆 防護等級：IP66 光束角可選：8-120° 防雷擊ESD保護：IEC61000-4 (Level 4) 電氣安全等級：I類</p>		<p>產品名稱：LED投光燈 產品功率：72W 產品光色：白光、暖光、黃光、中性光 光源品牌：歐司朗 產品電壓：AC220V 產品尺寸：Φ250*H290MM 產品材質：精密鑄鋁+鋼化玻璃+靜電粉末烤漆 防護等級：IP66 光束角可選：8-120° 防雷擊ESD保護：IEC61000-4 (Level 4) 電氣安全等級：I類</p>
	<p>產品名稱：LED投光燈 產品功率：6W 產品光色：白光、暖光、黃光、中性光 光源品牌：歐司朗 產品電壓：DC24/AC220V 產品尺寸：Φ100*H120MM 產品材質：精密鑄鋁+鋼化玻璃+靜電粉末烤漆 防護等級：IP66 光束角可選：8-120° 防雷擊ESD保護：IEC61000-4 (Level 4) 電氣安全等級：I類</p>		<p>產品名稱：LED投光燈 產品功率：9W 產品光色：白光、暖光、黃光、中性光 光源品牌：歐司朗 產品電壓：DC24V 產品尺寸：Φ130*120*H100MM 產品材質：精密鑄鋁+鋼化玻璃+靜電粉末烤漆 防護等級：IP66 光束角可選：8-120° 防雷擊ESD保護：IEC61000-4 (Level 4) 電氣安全等級：I類</p>
	<p>產品名稱：LED投光燈 產品功率：18W 產品光色：白光、暖光、黃光、中性光 光源品牌：歐司朗 產品電壓：DC24/AC220V 產品尺寸：Φ170*140*H140MM 產品材質：精密鑄鋁+鋼化玻璃+靜電粉末烤漆 防護等級：IP66 光束角可選：8-120° 防雷擊ESD保護：IEC61000-4 (Level 4) 電氣安全等級：I類</p>		<p>產品名稱：LED投光燈 產品功率：24W 產品光色：白光、暖光、黃光、中性光 光源品牌：歐司朗 產品電壓：DC24/AC220V 產品尺寸：Φ200*150*H150MM 產品材質：精密鑄鋁+鋼化玻璃+靜電粉末烤漆 防護等級：IP66 光束角可選：8-120° 防雷擊ESD保護：IEC61000-4 (Level 4) 電氣安全等級：I類</p>

	<p>產品名稱：LED線條燈 產品功率：12W/5050-48燈 產品光色：白光、暖光、黃光、中性光 光源品牌：臺灣晶圓 產品電壓：DC24V 產品尺寸：L1000*W30*H20MM 產品材質：6063拉伸鋁+鋼化玻璃+靜電粉末烤漆 防護等級：IP66 光束角可選：30-120° 防雷擊ESD保護：IEC61000-4 (Level 4) 電氣安全等級：I類</p>		<p>產品名稱：LED線條燈 產品功率：12W/5050-48燈 產品光色：白光、暖光、黃光、中性光 光源品牌：臺灣晶圓 產品電壓：DC24V 產品尺寸：L1000*W23*H50MM 產品材質：6063拉伸鋁+靜電粉末烤漆 防護等級：IP66 光束角可選：30-120° 防雷擊ESD保護：IEC61000-4 (Level 4) 電氣安全等級：I類</p>
	<p>產品名稱：LED線條燈 產品功率：12W/5050-48燈 產品光色：白光、暖光、黃光、中性光 光源品牌：臺灣晶圓 產品電壓：DC24V 產品尺寸：L1000*W22*H20MM 產品材質：6063拉伸鋁+衝壓孔片+靜電粉末烤漆 防護等級：IP66 光束角可選：30-120° 防雷擊ESD保護：IEC61000-4 (Level 4) 電氣安全等級：I類</p>		<p>產品名稱：LED線條燈 產品功率：12W/5050-48燈 產品光色：白光、暖光、黃光、中性光 光源品牌：臺灣晶圓 產品電壓：DC24V 產品尺寸：L1000*W32*H32MM 產品材質：6063拉伸鋁+衝壓孔片+靜電粉末烤漆 防護等級：IP66 光束角可選：30-120° 防雷擊ESD保護：IEC61000-4 (Level 4) 電氣安全等級：I類</p>
	<p>產品名稱：LED線條燈 產品功率：12W/5050-60燈 產品光色：白光、暖光、黃光、中性光 光源品牌：臺灣晶圓 產品電壓：DC24V 產品尺寸：L1000*W23*H25MM 產品材質：6063拉伸鋁+鋼化玻璃+靜電粉末烤漆 防護等級：IP66 光束角可選：30-120° 防雷擊ESD保護：IEC61000-4 (Level 4) 電氣安全等級：I類</p>		<p>產品名稱：LED輪廓燈 產品功率：12W/5050-48燈 產品光色：白光、暖光、黃光、中性光 光源品牌：臺灣晶圓 產品電壓：DC24V 產品尺寸：L1000*W30*H40MM 產品材質：6063拉伸鋁+亞克力+靜電粉末烤漆 防護等級：IP66 光束角可選：120° 防雷擊ESD保護：IEC61000-4 (Level 4) 電氣安全等級：I類</p>
	<p>產品名稱：LED線條燈 產品功率：12W/5050-48燈 產品光色：白光、暖光、黃光、中性光 光源品牌：臺灣晶圓 產品電壓：DC24V 產品尺寸：L1000*W25*H25MM 產品材質：6063拉伸鋁+鋼化玻璃+靜電粉末烤漆 防護等級：IP66 光束角可選：120° 防雷擊ESD保護：IEC61000-4 (Level 4) 電氣安全等級：I類</p>		<p>產品名稱：LED線條燈 產品功率：12W/5050-48燈 產品光色：白光、暖光、黃光、中性光 光源品牌：臺灣晶圓 產品電壓：DC24V 產品尺寸：L1000*W30*H30MM 產品材質：6063拉伸鋁+鋼化玻璃+靜電粉末烤漆 防護等級：IP66 光束角可選：8-120° 防雷擊ESD保護：IEC61000-4 (Level 4) 電氣安全等級：I類</p>
	<p>產品名稱：LED輪廓燈 產品功率：18W 產品光色：白光、暖光、黃光、中性光 光源品牌：臺灣晶圓 產品電壓：DC24V 產品尺寸：L1000*W30*H30MM 產品材質：6063拉伸鋁+PC罩+靜電粉末烤漆 防護等級：IP66 光束角可選：8-120° 防雷擊ESD保護：IEC61000-4 (Level 4) 電氣安全等級：I類</p>		<p>產品名稱：LED線條燈 產品功率：18W 產品光色：白光、暖光、黃光、中性光 光源品牌：臺灣晶圓 產品電壓：DC24V 產品尺寸：L1000*W30*H30MM 產品材質：6063拉伸鋁+靜電粉末烤漆 防護等級：IP66 光束角可選：8-120° 防雷擊ESD保護：IEC61000-4 (Level 4) 電氣安全等級：I類</p>
	<p>產品名稱：LED線條燈 產品功率：12W/5050-48燈 產品光色：白光、暖光、黃光、中性光 光源品牌：臺灣晶圓 產品電壓：DC24V 產品尺寸：L1000*W40*H46MM 產品材質：6063拉伸鋁+PC罩+靜電粉末烤漆 防護等級：IP66 光束角可選：120° 防雷擊ESD保護：IEC61000-4 (Level 4) 電氣安全等級：I類</p>		<p>產品名稱：LED線條燈 產品功率：12W/5050-48燈 產品光色：白光、暖光、黃光、中性光 光源品牌：臺灣晶圓 產品電壓：DC24V 產品尺寸：L1000*W33*H39MM 產品材質：6063拉伸鋁+PC罩+靜電粉末烤漆 防護等級：IP66 光束角可選：120° 防雷擊ESD保護：IEC61000-4 (Level 4) 電氣安全等級：I類</p>
	<p>產品名稱：LED線條燈 產品功率：12W 產品光色：白光、暖光、黃光、中性光 光源品牌：臺灣晶圓 產品電壓：DC24V 產品尺寸：L1000*W45*H50MM 產品材質：6063拉伸鋁+PC罩+靜電粉末烤漆 防護等級：IP66 光束角可選：120° 防雷擊ESD保護：IEC61000-4 (Level 4) 電氣安全等級：I類</p>		<p>產品名稱：LED線條燈 產品功率：12W 產品光色：白光、暖光、黃光、中性光 光源品牌：臺灣晶圓 產品電壓：DC24V 產品尺寸：L1000*W22*H40MM 產品材質：6063拉伸鋁+鋼化玻璃+靜電粉末烤漆 防護等級：IP66 光束角可選：120° 防雷擊ESD保護：IEC61000-4 (Level 4) 電氣安全等級：I類</p>

	<p>產品名稱：點光源 產品功率：1W 產品光色：白光、暖光、黃光、中性光 光源品牌：晶元5050 產品電壓：DC24 產品尺寸：Φ30*38MM 產品材質：鋁材+防寒、防曬PC罩 防護等級：IP66 光束角可選：120° 防雷擊ESD保護：IEC61000-4 (Level 4) 電氣安全等級：I類</p>		<p>產品名稱：點光源 產品功率：2W 產品光色：白光、暖光、黃光、中性光 光源品牌：晶元5050 產品電壓：DC24 產品尺寸：Φ50*51MM 產品材質：鋁材+防寒、防曬PC罩 防護等級：IP66 光束角可選：120° 防雷擊ESD保護：IEC61000-4 (Level 4) 電氣安全等級：I類</p>
	<p>產品名稱：點光源 產品功率：3W 產品光色：白光、暖光、黃光、中性光 光源品牌：晶元5050 產品電壓：DC24 產品尺寸：Φ70*65MM 產品材質：鋁材+防寒、防曬PC罩 防護等級：IP66 光束角可選：120° 防雷擊ESD保護：IEC61000-4 (Level 4) 電氣安全等級：I類</p>		<p>產品名稱：點光源 產品功率：5W 產品光色：白光、暖光、黃光、中性光 光源品牌：晶元5050 產品電壓：DC24 產品尺寸：Φ85*75MM 產品材質：鋁材+防寒、防曬PC罩 防護等級：IP66 光束角可選：120° 防雷擊ESD保護：IEC61000-4 (Level 4) 電氣安全等級：I類</p>
	<p>產品名稱：點光源 產品功率：3W 產品光色：白光、暖光、黃光、中性光 光源品牌：晶元5050 產品電壓：DC24 產品尺寸：Φ80*60MM 產品材質：鋁材+防寒、防曬PC罩 防護等級：IP66 光束角可選：120° 防雷擊ESD保護：IEC61000-4 (Level 4) 電氣安全等級：I類</p>		<p>產品名稱：點光源 產品功率：5W 產品光色：白光、暖光、黃光、中性光 光源品牌：晶元5050 產品電壓：DC24 產品尺寸：Φ90*63MM 產品材質：鋁材+防寒、防曬PC罩 防護等級：IP66 光束角可選：120° 防雷擊ESD保護：IEC61000-4 (Level 4) 電氣安全等級：I類</p>
	<p>產品名稱：點光源 產品功率：3W 產品光色：白光、暖光、黃光、中性光 光源品牌：晶元5050 產品電壓：DC24 產品尺寸：Φ80*62MM 產品材質：鋁材+防寒、防曬PC罩 防護等級：IP66 光束角可選：120° 防雷擊ESD保護：IEC61000-4 (Level 4) 電氣安全等級：I類</p>		<p>產品名稱：點光源 產品功率：2W 產品光色：白光、暖光、黃光、中性光 光源品牌：晶元5050 產品電壓：DC24 產品尺寸：Φ40MM 產品材質：鋁材+防寒、防曬PC罩 防護等級：IP66 光束角可選：180° 防雷擊ESD保護：IEC61000-4 (Level 4) 電氣安全等級：I類</p>
	<p>產品名稱：點光源 產品功率：5W 產品光色：白光、暖光、黃光、中性光 光源品牌：晶元5050 產品電壓：DC24 產品尺寸：Φ100*H100MM 產品材質：鋁材+防寒、防曬PC罩 防護等級：IP66 光束角可選：120° 防雷擊ESD保護：IEC61000-4 (Level 4) 電氣安全等級：I類</p>		<p>產品名稱：點光源 產品功率：6W 產品光色：白光、暖光、黃光、中性光 光源品牌：晶元5050 產品電壓：DC24 產品尺寸：Φ140*H80MM 產品材質：鋁材+防寒、防曬PC罩 防護等級：IP66 光束角可選：120° 防雷擊ESD保護：IEC61000-4 (Level 4) 電氣安全等級：I類</p>
	<p>產品名稱：點光源 產品功率：3W 產品光色：白光、暖光、黃光、中性光 光源品牌：晶元5050 產品電壓：DC24 產品尺寸：L120*W120*H80MM 產品材質：鋁材+防寒、防曬PC罩 防護等級：IP66 光束角可選：120° 防雷擊ESD保護：IEC61000-4 (Level 4) 電氣安全等級：I類</p>		<p>產品名稱：點光源 產品功率：12W 產品光色：白光、暖光、黃光、中性光 光源品牌：晶元5050 產品電壓：DC24 產品尺寸：Φ138*H75MM 產品材質：鋁材+防寒、防曬PC罩 防護等級：IP66 光束角可選：120° 防雷擊ESD保護：IEC61000-4 (Level 4) 電氣安全等級：I類</p>

	<p>產品名稱：LED插地射燈 產品功率：3W 產品光色：白光、暖光、黃光、中性光 光源品牌：CREE 產品電壓：DC24/AC220V 產品尺寸：Φ40*H75*H220MM 產品材質：精密鑄鋁+鋼化玻璃+靜電粉末烤漆 防護等級：IP66 光束角可選：24° 防雷擊ESD保護：IEC61000-4 (Level 4) 電氣安全等級：I類</p>		<p>產品名稱：LED插地射燈 產品功率：12W 產品光色：白光、暖光、黃光、中性光 光源品牌：CREE 產品電壓：DC24/AC220V 產品尺寸：Φ70*H170*H275MM 產品材質：精密鑄鋁+鋼化玻璃+靜電粉末烤漆 防護等級：IP66 光束角可選：24° 防雷擊ESD保護：IEC61000-4 (Level 4) 電氣安全等級：I類</p>
	<p>產品名稱：LED插地射燈 產品功率：5W 產品光色：白光、暖光、黃光、中性光 光源品牌：CREE 產品電壓：DC24/AC220V 產品尺寸：Φ48*H75*H220MM 產品材質：精密鑄鋁+鋼化玻璃+靜電粉末烤漆 防護等級：IP66 光束角可選：24° 防雷擊ESD保護：IEC61000-4 (Level 4) 電氣安全等級：I類</p>		<p>產品名稱：LED插地射燈 產品功率：20W 產品光色：白光、暖光、黃光、中性光 光源品牌：CREE 產品電壓：DC24/AC220V 產品尺寸：Φ75*H175*H275MM 產品材質：精密鑄鋁+鋼化玻璃+靜電粉末烤漆 防護等級：IP66 光束角可選：24° 防雷擊ESD保護：IEC61000-4 (Level 4) 電氣安全等級：I類</p>
	<p>產品名稱：LED插地射燈 產品功率：10W 產品光色：白光、暖光、黃光、中性光 光源品牌：CREE 產品電壓：DC24/AC220V 產品尺寸：L95*W95*H350MM 產品材質：精密鑄鋁+鋼化玻璃+靜電粉末烤漆 防護等級：IP66 光束角可選：5/10/15/30/45/60° 防雷擊ESD保護：IEC61000-4 (Level 4) 電氣安全等級：I類</p>		<p>產品名稱：LED插地射燈 產品功率：3W 產品光色：白光、暖光、黃光、中性光 光源品牌：CREE 產品電壓：DC24/AC220V 產品尺寸：L45*W45*H265MM 產品材質：精密鑄鋁+鋼化玻璃+靜電粉末烤漆 防護等級：IP66 光束角可選：5/10/15/30/45/60° 防雷擊ESD保護：IEC61000-4 (Level 4) 電氣安全等級：I類</p>
	<p>產品名稱：LED窗台燈 產品功率：8W 產品光色：白光、暖光、黃光、中性光 光源品牌：歐司朗 產品電壓：DC24/AC220V 產品尺寸：Φ90*100MM 產品材質：精密鑄鋁 防護等級：IP66 光束角可選：5°360° 防雷擊ESD保護：IEC61000-4 (Level 4) 電氣安全等級：I類</p>		<p>產品名稱：LED窗台燈 產品功率：3*2W 產品光色：白光、暖光、黃光、中性光 光源品牌：歐司朗 產品電壓：DC24/AC220V 產品尺寸：Φ100*80MM 產品材質：精密鑄鋁 防護等級：IP66 光束角可選：5°180° 防雷擊ESD保護：IEC61000-4 (Level 4) 電氣安全等級：I類</p>
	<p>產品名稱：LED窗台燈 產品功率：3*2W 產品光色：白光、暖光、黃光、中性光 光源品牌：歐司朗 產品電壓：DC24/AC220V 產品尺寸：L147*60*100MM 產品材質：精密鑄鋁 防護等級：IP66 光束角可選：8°10° 防雷擊ESD保護：IEC61000-4 (Level 4) 電氣安全等級：I類</p>		<p>產品名稱：LED窗台燈 產品功率：12W 產品光色：白光、暖光、黃光、中性光 光源品牌：歐司朗 產品電壓：DC24/AC220V 產品尺寸：L146*66*100MM 產品材質：精密鑄鋁 防護等級：IP66 光束角可選：5°180° 防雷擊ESD保護：IEC61000-4 (Level 4) 電氣安全等級：I類</p>
	<p>產品名稱：LED窗台燈 產品功率：3*3W 產品光色：白光、暖光、黃光、中性光 光源品牌：歐司朗 產品電壓：DC24/AC220V 產品尺寸：L173*42*90MM 產品材質：精密鑄鋁 防護等級：IP66 光束角可選：5°180° 防雷擊ESD保護：IEC61000-4 (Level 4) 電氣安全等級：I類</p>		<p>產品名稱：LED窗台燈 產品功率：24W 產品光色：白光、暖光、黃光、中性光 光源品牌：歐司朗 產品電壓：DC24/AC220V 產品尺寸：L220*W80*H50MM 產品材質：精密鑄鋁 防護等級：IP66 光束角可選：5°180° 防雷擊ESD保護：IEC61000-4 (Level 4) 電氣安全等級：I類</p>
	<p>產品名稱：梯形窗臺燈 產品功率：12W 產品光色：白光、暖光、黃光、中性光 光源品牌：歐司朗 產品電壓：DC24/AC220V 產品尺寸：L185*40*50MM 產品材質：精密鑄鋁+鋼化玻璃+靜電粉末烤漆 防護等級：IP66 光束角可選：5°180° 防雷擊ESD保護：IEC61000-4 (Level 4) 電氣安全等級：I類</p>		<p>產品名稱：LED窗台燈 產品功率：7W 產品光色：白光、暖光、黃光、中性光 光源品牌：歐司朗 產品電壓：DC24/AC220V 產品尺寸：L120*W70*H75MM 產品材質：精密鑄鋁+鋼化玻璃+靜電粉末烤漆 防護等級：IP66 光束角可選：5°180° 防雷擊ESD保護：IEC61000-4 (Level 4) 電氣安全等級：I類</p>

LED戶外亮化產品



LED戶外投射燈



LED水底燈



LED地埋燈



LED條型地埋燈



LED洗牆燈



LED線條燈



LED瓦楞燈



LED壁燈



LED點光源



LED插地射燈



LED窗台燈



LED護欄燈



LED視頻燈